


问题一

问题描述

在CODESYS官方IDE软件下添加使用HighSpeedIO，编译出现长达503条报错。

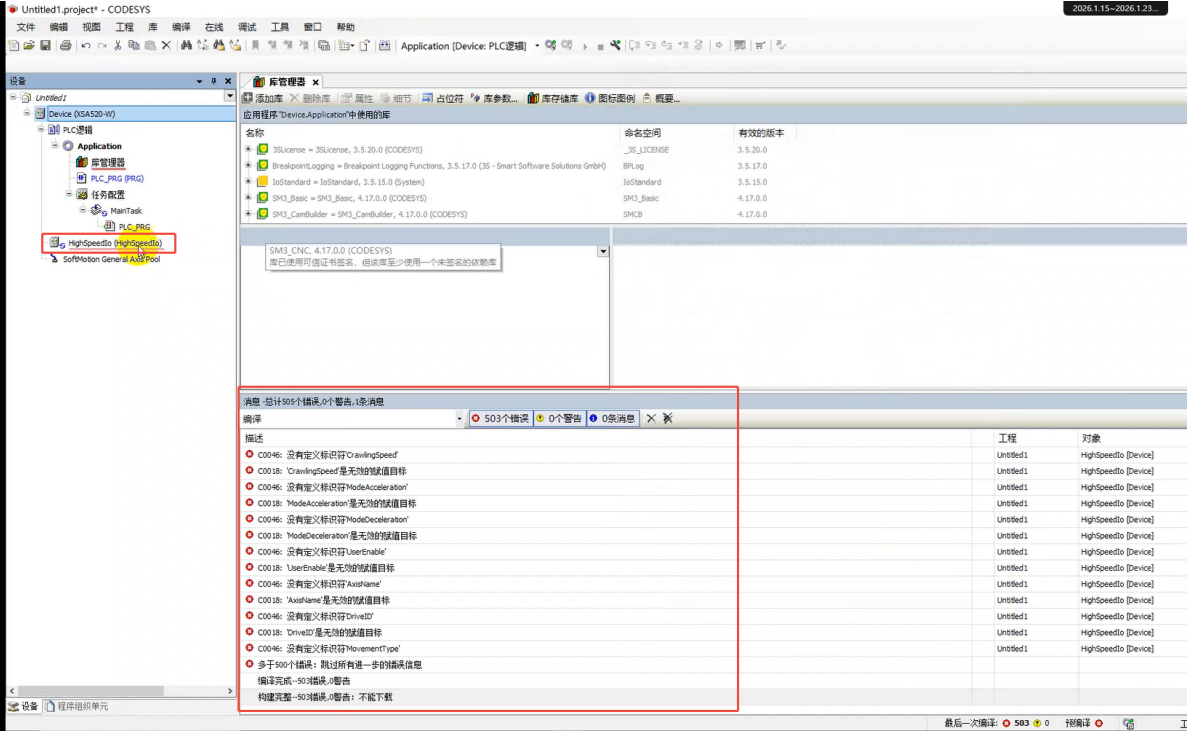

问题分析

目前已知3.5.21.0和3.5.21.10版本存在该问题。已测试在3.5.21.30版本上未出现该问题。

同CODESYS沟通，了解到这是目前21.0和21.10版本上的BUG，通过解释了原因：

support

收件人 谈文凯
抄送 yaoyiming

1/7 周三 10:14 详情

##- 请在此行上方输入您的回复 -##

由 Kane Lv 在 07 1月 2026 10:11 更新

你好

确认了这个问题是添加设备后没有及时自动更新对应的数据类型，所以再次对设备进行需改（更新设备 清除编译 修改设备设置等操作）后就会重新更新数据类型就正常了 由于这个系统是系统功能 只能是通过升级软件解决 不能通过package修复

祝好，
Kane Lv
支持工程师

解决方法

1. 不使用3.5.21.0和3.5.21.10版本的官方上位机软件。
2. 如还是要使用3.5.21.0和3.5.21.10版本的上位机，在出现问题后可以右键HighSpeedIO设备->更新设备->再次选择HighSpeedIO设备，更新后报错消失，可以正常使用。当然也可以修改该设备下设置，达到重新更新的作用。