130-15015G

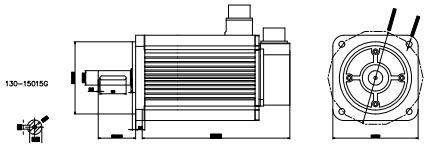

规格	数值
额定功率	2.3KW
额定转矩	15N.M
额定速度	1500rpm
最高转速	2500rpm
峰值转矩	30N.M
转子惯量	$24217*10^{-7}kg.M^2$
额定电流	9000mA

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	质量	标记	无锡信捷电气
设计			标准化					1:1	130-15015G
校核			工艺			数量:			
主管设计			审核						
			批准			共 张 第 张		版本	

130-15015G

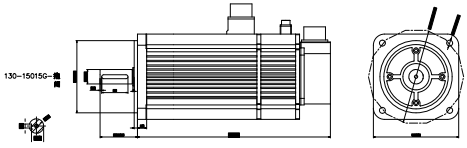

规格	数值
额定功率	2.3KW
额定转矩	15N.M
额定速度	1500rpm
最高转速	2500rpm
峰值转矩	30N.M
转子惯量	$24217*10^{-7}kg.M^2$
额定电流	9000mA

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	质量	标记	无锡信捷电气
设计			标准化					1:1	130-15015G
校核			工艺			数量:			
主管设计			审核						
			批准			共 张 第 张		版本	